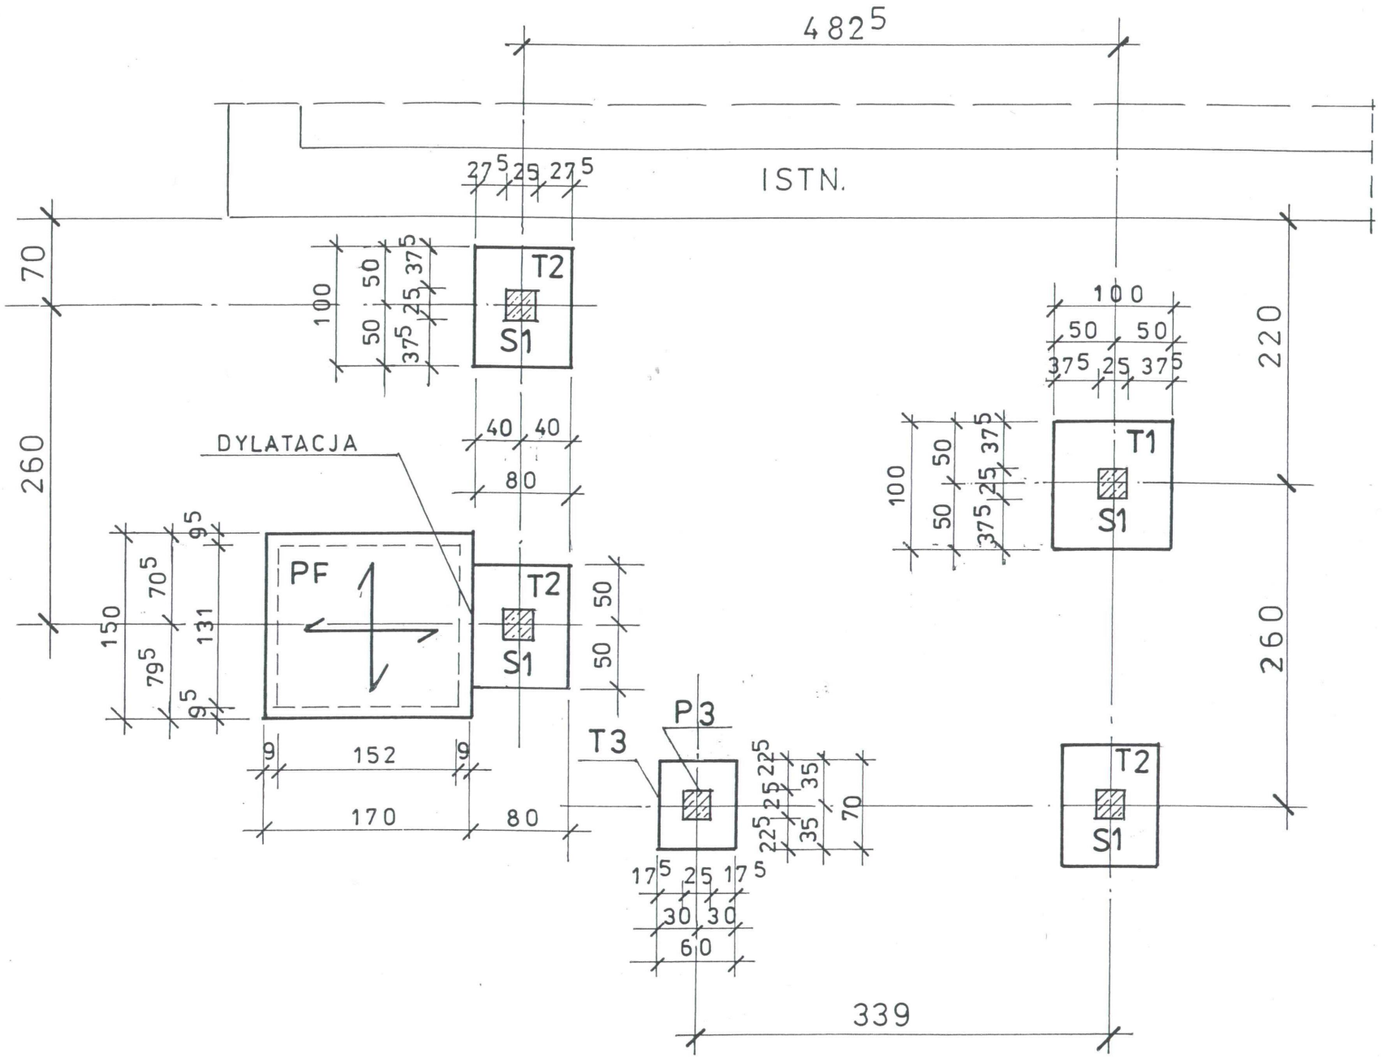

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTÓW I PODPÓR WYLEWANE NA BUDOWIE	
T1 , T2	stopy fundamentowe o wysokości h=40cm , zbrojone dołem siatką 20x20cm z prętów #12 , otulina a =5cm
T3	stopa fundamentowa o wysokości h=40cm niezbrojona
PF	płyta fundamentowa pod platformę o wysokości h=25cm , zbrojona dołem i górą siatką 20x20cm z prętów #12 , otulina a =5cm
S1	słupy żelbetowe bxh = 25x25 , zbrojone podłużnie prętami 4#12 i strzemionami zamkniętymi ∅6 co 18cm , otulina zbrojenia głównego a = 4cm
P3	podpora typu T, element pionowy i poziomy bxh = 25x25 , zbrojony podłużnie prętami 4#12 i strzemionami zamkniętymi ∅6 co 18cm – element pionowy i ∅6 co 10 i 15cm - element poziomy , otulina zbrojenia głównego a = 4cm –el. pionowy i a= 3 i 2cm -el. poziomy

POZIOM POSADOWIENIA
STÓP FUNDAMENTOWYCH
-2,95

BETON C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA
pręty główne A-III 34GS (#)
strzemiona - A-I St3S-b (∅)

„USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE”
Kłodzko , ul. Łużycka 11/3
tel: 74 647 55 00 ; kom. 880 106 099
e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com

TYTUŁ RYS.	FUNDAMENTY	FAZA P.B.
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK CIEPŁOWODY , DZ. NR 1029	DATA 03/2018
SKALA 1 : 50	PROJ. mgr inż. Kazimierz Dragan Nr UAN VI-7342/6/3/63/91 W-ch	NR RYS. 1K
	SPRAWDZ. mgr inż. Szymon Bogacz Nr OPL/0373/PWOK/08	